



# COPERTURA 5 GRECHE ROOF PANEL 5 RIBS

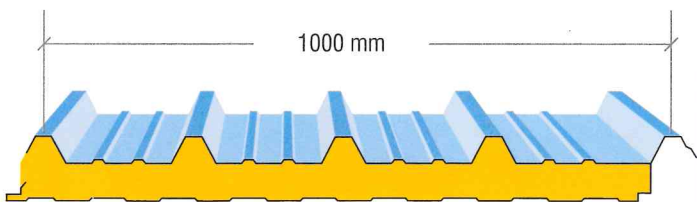

LATO SUPERIORE ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO (mm) UPPER SIDE PREPAINTED GALVANIZED STEEL (mm)	4/10
LATO INFERIORE ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO (mm) LOWER SIDE PREPAINTED GALVANIZED STEEL (mm)	4/10


## COLORI E FINITURE STANDARD STANDARD FINISHINGS AND COLORS

COLORI SPECIALI SU RICHIESTA / SPECIAL COLORS ON REQUEST

LATO SUPERIORE  
UPPER SIDE



**BIANCO GRIGIO**  
WHITE GREY




**ROSSO SIENA**  
SIENNA RED



**TESTA DI MORO**  
DARK BROWN

LATO INFERIORE  
LOWER SIDE



**DOGATO**  
BIANCO GRIGIO  
DOGATE  
WHITE GREY



**LISCIO**  
BIANCO GRIGIO  
SMOOTH  
WHITE GREY



**GOFFRATO**  
BIANCO  
EMBOSSED  
WHITE

# SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA

ISOLANTE: SCHIUMA POLIURETANICA DENSITÀ 40 +/- 2 KG/M<sup>3</sup>  
INSULATION: PUR DENSITY 40 +/- 2 KG/M<sup>3</sup>

## PROPRIETÀ TERMICHE THERMAL PROPERTIES

> K TRASMITTANZA TERMICA / TRANSMITTANCE

SP	U conduttività termica	K trasmissione termica	R resistenza termica
30	0,02130 W/mK	0,71 W/m <sup>2</sup> K	1,41 m <sup>2</sup> K/W
40	0,02129 W/mK	0,53 W/m <sup>2</sup> K	1,88 m <sup>2</sup> K/W
50	0,02089 W/mK	0,42 W/m <sup>2</sup> K	2,39 m <sup>2</sup> K/W
60	0,02067 W/mK	0,34 W/m <sup>2</sup> K	2,90 m <sup>2</sup> K/W
80	0,02079 W/mK	0,26 W/m <sup>2</sup> K	3,85 m <sup>2</sup> K/W
100	0,02092 W/mK	0,21 W/m <sup>2</sup> K	4,78 m <sup>2</sup> K/W
120	0,02053 W/mK	0,16 W/m <sup>2</sup> K	5,71 m <sup>2</sup> K/W


## PROPRIETÀ STATICHE STATIC PROPERTIES



> CARICHI AMMISSIBILI / LOADS ALLOWED

Spessore Thickness	Distanza tra gli appoggi / Distance between supports (ml)					
	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
30	290	165	100	70	55	45
40	320	240	150	100	80	70
50	440	290	220	180	130	95
60	500	360	260	200	160	115
80	560	385	320	290	220	165
100	700	420	360	315	280	230
120	820	570	440	390	320	280

U=Kg/m<sup>2</sup>



> CARICHI AMMISSIBILI 4 appoggi / LOADS ALLOWED

Spessore Thickness	Distanza tra gli appoggi / Distance between supports (ml)					
	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
30	290	165	100	80	65	50
40	320	240	150	120	90	80
50	440	290	220	200	145	105
60	500	360	260	220	195	125
80	560	385	320	300	235	185
100	700	420	360	325	290	245
120	820	570	440	420	350	300

U=Kg/m<sup>2</sup>

Prodotto selezionato per

**F. E. A. T.** SRL

PRODOTTI SIDERURGICI

Via per Martina Franca km. 3 - 74100 TARANTO