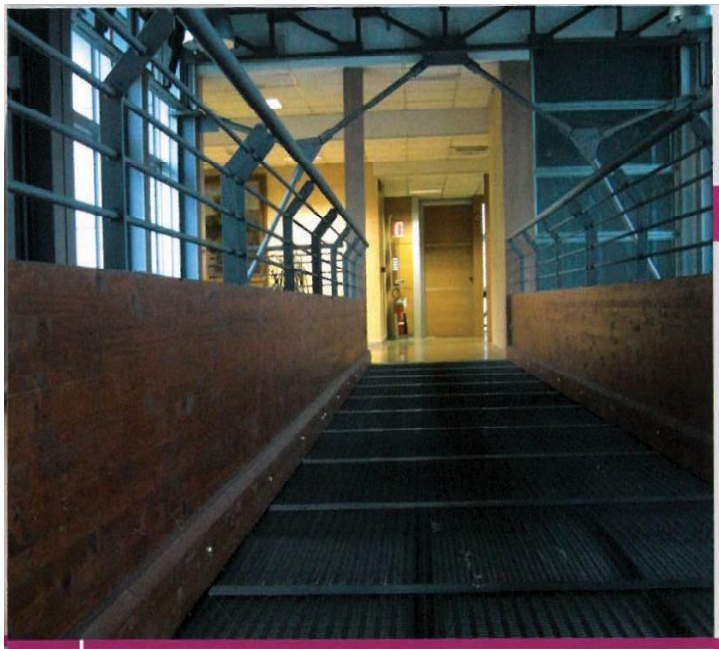

LAMIERE STIRATE

5

PRONTO MAGAZINO

Siderurgia

Generalità

Le lamiere stirate sono utilizzate per innumerevoli applicazioni civili ed industriali come passerelle, camminamenti, gradini, protezioni antinfortunistiche. Di recente si è sviluppato l'utilizzo di alcune tipologie per usi architettonici e di design come parapetti, rivestimenti di facciate, controsoffitti e recinzioni.

Dati tecnici

La deformazione a freddo della lamiera piena, con il processo di stiratura, determina una superficie con luci regolari, abitualmente romboidali, quadre, esagonali e tonde. Le lamiere stirate possono essere anche spianate, per rendere la superficie liscia. Il formato standard è in fogli commerciali da mm. 2000x1000 e, per alcune tipologie, in rotoli H. 1000 - 1250 - 1500 mm.

ACCIAIO AL CARBONIO - MAGLIA ROMBOIDALE

MAGLIA DL x DC mm	AVANZAMENTO Av - mm	SPESSORE Sp - mm	PESO TEORICO kg/mq	TIPO	COD.
43 x 13	2.5	1.5	3.9	Spianata	LAST21
62 x 20	7.0	3.0	16.0	Non spianata	LAST05
110 x 25	7.0	4.0	17.5	Non spianata	LAST01

ACCIAIO ZINCATO - MAGLIA ROMBOIDALE

110 x 40(52)	24.0	1.5	11.6	Non spianata	LAMBZ

ACCIAIO AL CARBONIO - MAGLIA ESAGONALE

43 x 13	5.0	3.0	17.5	Non spianata	LAST17
45 X 18	4.0	3.0	11.0	Non spianata	LAST03

ACCIAIO ZINCATO - MAGLIA ROMBOIDALE

20 X 15	1.7	1.5	2.6	Spianata	LASEC

Altri formati e spessori disponibili su richiesta

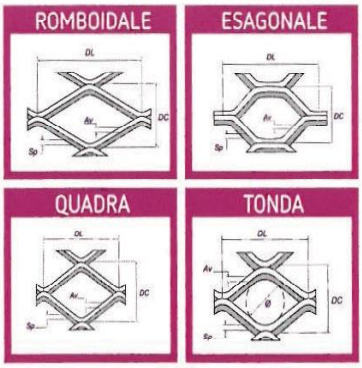



DL: Diagonale lunga
DC: Diagonale corta
Av: Avanzamento
Sp: Spessore
St: Spessore totale


LAST 21

LAST 05

LAST 01

LAMBZ


LAST 17

LAST 03


LASEC