Lastra grecata profilo 28 in policarbonato compatto

Le lastre grecate in policarbonato compatto, grazie alla trasparenza, resistenza e ampia temperatura d'esercizio dello stesso sono l'ideale per coperture, tamponamenti industriali anticorrosione, lucernari e copertura di serre.

CARATTERISTICHE

Resistenza all'impatto - Trasmissione luminosa 90% - Resistenza agli agenti atmosferici e agli UV
Ampia temperatura d'esercizio - Resistente a numerosi agenti chimici - Leggero
Nessuna emissione di gas tossici in caso di combustione.
Garantito contro l'ingiallimento e la perdita di trasmissione luminosa.

SEZIONE

Altezza greche mm 28 - sp. 1 mm - larghezza mm 1021/1232 (utile mm 896/1120) - interasse greche mm 112.

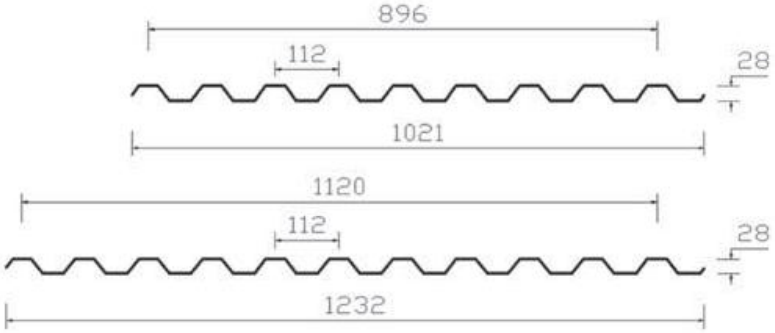

VALORI DI ROTTURA* PER CARICHI UNIFORMEMENTE DISTRIBUITI



Spessore mm	Distanza A				Distanza B			
	600 N/m²	900 N/m²	1200 N/m²	1500 N/m²	600 N/m²	900 N/m²	1200 N/m²	1500 N/m²
1,0	1.400	1.250	1.150	1.100	1.100	1.000	950	900

* Valori di rottura (coeff. di sicurezza 1.5)

La Soc. Profilia Srl non ha il controllo dell'uso che terzi possono fare del materiale, non può garantire che i risultati su descritti siano ottenuti. Ogni utente del materiale deve eseguire le idonee prove per assicurare la compatibilità del materiale al suo uso particolare. La Soc. Profilia Srl o i suoi distributori non possono essere ritenuti responsabili per alcuna perdita incorsa nel caso di installazione non corretta del materiale.