



FRANGITALIA



# FRANGITALIA®

CANCELLATA

## CAPITOLATO

Recinzione in grigliato elettrofuso modello **FRANGITALIA®** della **EMEGI®** costituita da pannelli modulari, monolitici, larghezza mm 1992, con maglia mm 46x132, profili orizzontali (o verticali) a sezione "speciale **FRANGITALIA®**" sviluppo mm 50x1,5 (interasse mm 46), collegamenti verticali in tondo da Ø 4mm (interasse mm 132).

Cornici verticali da mm 50x3, forate alle estremità per l'aggancio alle piantane.

Piantana in piatto da mm 80x8 (o T 50x7), dotata di opportune forature per l'aggancio dei pannelli e per la messa a terra della recinzione. Interasse standard mm 2000 (**FRANGITALIA®** verticale). Interasse standard mm 2000 (**FRANGITALIA®** orizzontale).

Disponibile la Tipologia **CHIUSA** che garantisce la schermatura totale della recinzione.



### Materiale pannelli e piantane

Acciaio S235 JR UNI EN10025

### Rivestimento

Con resine poliestere su materiale zincato a caldo UNI EN1461

### Bulloneria in acciaio inox AISI 304

Antifurto TTQST M 10x30

*Peso del pannello zincato, secondo l'altezza scelta*

*Peso della piantana in piatto zincata secondo l'altezza scelta*



# FRANGITALIA® VERTICALE

CANCELLATA

## CAPITOLATO

Recinzione in grigliato elettrofuso modello **FRANGITALIA®** della **EMEGI®** costituita da pannelli modulari, monolitici, larghezza mm 1992, con maglia mm 46x132, profili orizzontali (o verticali) a sezione "speciale **FRANGITALIA®**" sviluppo mm 50x1,5 (interasse mm 46), collegamenti verticali in tondo da Ø 4mm (interasse mm 132).

Cornici verticali da mm 50x3, forate alle estremità per l'aggancio alle piantane.

Piantana in piatto da mm 80x8 (o T 50x7), dotata di opportune forature per l'aggancio dei pannelli e per la messa a terra della recinzione. Interasse standard mm 2000 (**FRANGITALIA®** verticale). Interasse standard mm 2000 (**FRANGITALIA®** orizzontale).

Disponibile la Tipologia **CHIUSA** che garantisce la schermatura totale della recinzione.



### Materiale pannelli e piantane

Acciaio S235 JR UNI EN10025

### Rivestimento


Con resine poliestere su materiale zincato a caldo UNI EN1461

### Bulloneria in acciaio inox AISI 304

Antifurto TTQST M10x30

*Peso del pannello zincato, secondo l'altezza scelta*

*Peso della piantana in piatto zincata secondo l'altezza scelta*

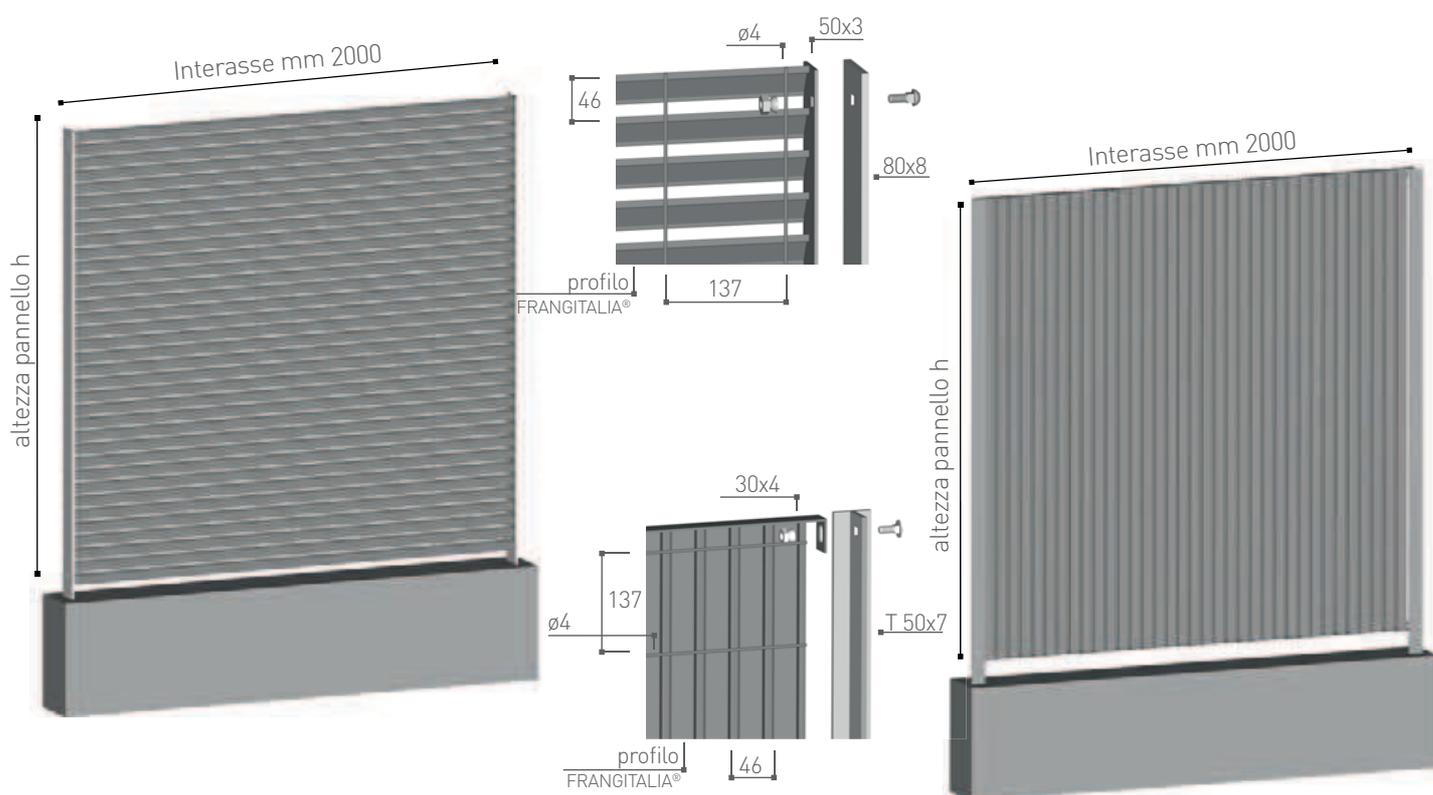

FRANGITALIA® ORIZZONTALE							
PANNELLO 1992 mm - INTERASSE 2000 mm		PIANTANA	LUNGHEZZA mm		PESO	PUNTI di FISSAGGIO	
DIMENSIONI mm	PESO Kg./m <sup>2</sup>	SEZIONE mm	a cementare	a tassellare	Kg./Cad	n°	
954x1992	16,30	80x8	1200	1000	6,45	6,01	2
1596x1992	16,47	80x8	1850	1660	9,94	9,56	2
1965x1992	16,22	80x8	2300	2030	12,35	11,55	2
FRANGITALIA® ORIZZONTALE CHIUSA							
967x1992	20,11	80x8	1200	1000	6,45	6,01	2
1613x1992	19,87	80x8	1850	1660	9,94	9,56	2
1980x1992	19,89	80x8	2300	2030	12,35	11,55	2

FRANGITALIA® VERTICALE							
PANNELLO 1992 mm - INTERASSE 2000 mm		PIANTANA	LUNGHEZZA mm		PESO	PUNTI di FISSAGGIO	
DIMENSIONI mm	PESO Kg./m <sup>2</sup>	SEZIONE mm	a cementare	a tassellare	Kg./Cad	n°	
930x1992	15,00	T50x7	1200	960	6,45	6,01	2
1460x1992	15,25	T50x7	1800	1490	9,94	9,56	2
1980x1992	19,72	T50x7	2330	2010	12,35	11,55	2
FRANGITALIA® VERTICALE CHIUSA							
930x1992	18,52	T50x7	1200	960	6,45	6,01	2
1460x1992	18,89	T50x7	1800	1490	9,94	9,56	2
1980x1992	19,42	T50x7	2330	2010	12,35	11,55	2

A richiesta sono disponibili pannelli di completamento con relative maggiorazioni